Securet（セキュレット）シュレッダ

Securet

新発売
PD123M

ISHIZAWA

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。
メンテナンス（保守）はリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。

セキュア環境のために生まれたシュレッダ「セキュレット」は

RICUTシュレッダの後継機です。

Security＋Secret＝Securet

お客様のプライバシーは「セキュレット」が確実にお守りします。

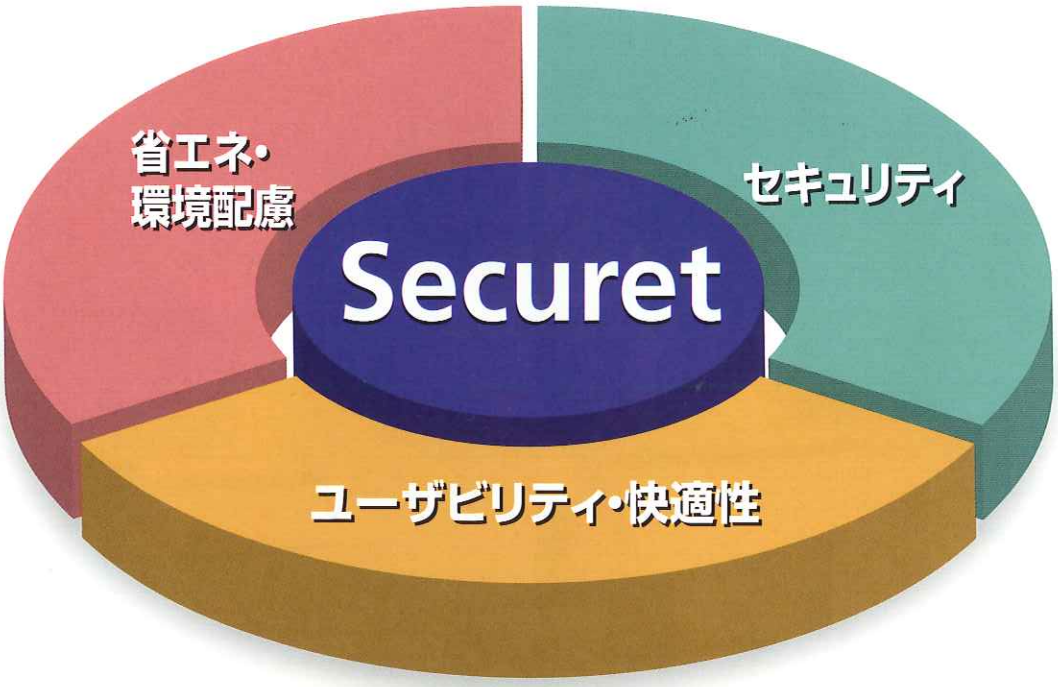

国内最高水準の安全性を持つ国産製品です。カッター刃には耐久性に優れた特殊鋼を採用し、独自の技術でさらに耐久性を高めました。長期間にわたり安心してご使用いただけます。

安全対策

■全機種「電気用品安全法」改正基準適合

■可動式投入口プレート

①投入口への誤投入を防止する『可動式投入口プレート』を全機種に採用しました。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合は自動的に動作を停止します。
②細断用モーターに電子ブレーキを搭載し、瞬時にモーターを停止します。（デスクサイド・フロア機に装備）

■操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤動作を防止するため、スタートボタン・逆転ボタンに凸ガードを付けました大きなストップボタンで停止操作を的確に行なうことができます。

■ストッパー／アジャスター

移動防止アジャスターを伸ばすことにより、「セキュレット」を安定して設置できます。地震など不慮の事故に対して転倒しにくい安定性を保ちます。

■可動式投入口プレート

■操作パネル

■ストッパー／アジャスター

オートスタート&ストップ
"細断できます"表示が点灯している待機状態の場合、用紙を投入するごとに自動細断、自動停止します。

オートリバース
細断能力以上の用紙を投入すると、モータが自動逆転。投入した用紙が手元に戻ります。

オーバーフローストップ
チップ（細断くず）が一定量になると"チップ満杯"表示が点灯し、カッタが自動停止します。

オートパワーオフ
マニュアルスタートで使用した場合、一定時間経過すると自動停止します。

オートプレス装置
細断中は圧縮装置が作動し、チップ（細断くず）が押圧します。その間も細断できます。

レベルプレス装置
山になったチップ（細断くず）を自動で押しながらならします。

チップ拡散フラッパー
細断中、カッタ下部のフラッパーが前後動し、チップ（細断くず）を拡散します。

待機電力0W（ゼロ）
カッタが停止した状態で、一定時間操作が行われないと、内部電源がOFFとなり待機電力0にします。

分別収納
細断後の紙とメディアを分別して、それぞれのチップボックスに収納します。

ドアスイッチ
ドアが開いていると"ドア確認"表示が点灯し、モータ電源が切れます。

オートカット
連続運転され、モータの温度が一定温度に達すると自動停止します。
※最終頁の⚠安全にお使いいただくためにを確認下さい。

サーキットブレーカ
電気回路やモータに過電流が一定時間以上流れると自動的に電源が切れます。
（P92S、P142L、D202S、D202Lはヒューズ対応）

オートドアロック
運転中は、ドアが自動的にロックされます。

可動式投入口プレート
規定の隙間サイズ以上可動式投入口プレートが開いた場合は自動的に動作を停止します。

■3つの特長

セキュリティ

独自の技術による、多様な用途に応えるカット方式を実現すること。
スピーディに処理を完了すること。万一のトラブルをできるだけ防ぐこと。
『セキュレット』が追求したセキュリティのカタチです。

1 クロスカット方式

耐久性に優れた『セキュレット』独自のカッタが、
オフィス文書のセキュリティを守ります。

2 高処理スピード

処理待ちの煩わしさを感じさせない、快適なスピード。
万一の安全性をも考慮した細断速度です。最大細断枚数も約 20%アップし、
効率よく細断できます。

3 高 耐 久 性

カッタ刃は、細断能力、耐久性に優れた特殊鋼を使用。
独自の技術で一層の耐久性を高めています。

ユーザビリティ・快適性

どんなオフィスにも調和する美しいデザインであること。
操作時のストレスが少ないこと。安全を徹底的に考え抜くこと。
『セキュレット』がめざした使う人への優しさです。

1 環境調和型のデザイン

シンプル&ビューティを追求したデザイン、設置場所を選ばない
スマートなフォルム、使用時の快適性を追求した静音設計です。

2 レベルプレス装置

チップの量をセンサで検知し、ならしバーが往復することにより
チップの押しならしを繰り返します。面倒な手押しの回数を軽減でき、
細断処理の効率をアップさせます。

3 オートプレス装置

「セキュレット」ではオートプレス装置を装備。
チップ処理の手間を軽減します。

省エネ・環境配慮

毎日の利用でエネルギー消費を最小限に抑えること、『セキュレット』本体を
リサイクルすること。
『セキュレット』が考える省エネ・環境配慮です。

1 グリーン購入法適合商品

『セキュレット』は、循環型社会の形成に向けて
環境負荷を抑えたグリーン購入法適合商品です。

2 環境対応(RoHS指令適合対応)

欧州連合（EU）により施行された、電子・電気機器における特定有害物質の
使用制限「RoHS 指令」に対応しています。

3 本体のリサイクル設計

「セキュレット」シリーズ全体の共通部品を増やし、
それぞれの部品素材の表示を行っています。

『セキュレット』主な機能および安全装置一覧

タイプ	機種	主な機能								安全装置						
		オートスタート&ストップ	マニュアルスタート	オートリバース	満杯検知	オートパワーオフ	移動用キャスター	オートシャットダウン	ドアロック	電源スイッチ	ドアスイッチ	オートカット	投入口プレート	チップ圧縮中表示	サーキットブレーカ(ヒューズ)	ストッパー/アジャスター
パーソナル・タイプ	P92S	●	●	●	●	●	無	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	―
	P142L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	●
	PD123M	●	●	●	●	●	●※1	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	―※2
デスクサイド・タイプ	D202S	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A(ヒューズ)	●
	D202L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A(ヒューズ)	●
フロア・タイプ	F402S	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A	●
	F402P	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	●	10A	●
	F602L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	15A	●
	F402WP	●	●	●	●	●	●	5分	●	●	●	●	●	●	15A	●
	F602M	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	15A	●

※1 後部に2輪装備、背面の取手を持ち少し傾けて移動します。　※2 専用の固定用金具(商品コード C27964)がオプションで装着できます。

Personal Type パーソナルタイプ　コンパクトボディに使いやすさを追求。

PD123M 業務用

新発売

細断枚数(A4)
最大 50Hz 14枚 / 60Hz 13枚

細断寸法(メディア) 10mm巾

細断寸法 26 × 4 (mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W メディア対応
分別収納 S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

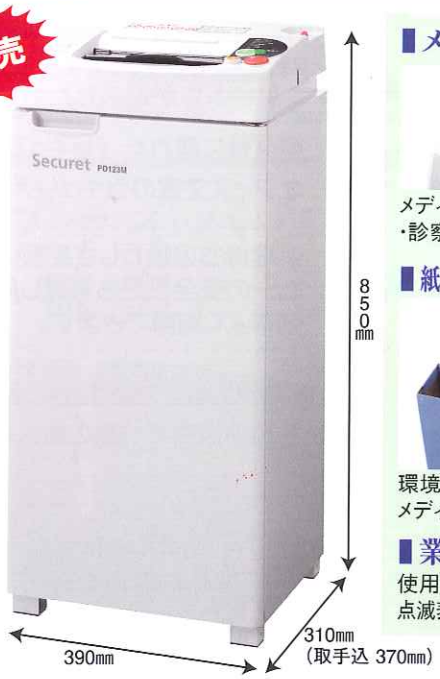

使用電源	100V　15A(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／140W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	10枚(50Hz)／9枚(60Hz)
投入口	220mm／130mm(メディア)
細断寸法	約4×26mm／約10mm(メディア)
チップボックス容量	45ℓ／5ℓ(メディア)
大きさ(mm)	W390×D310×H850
質量	約29.5kg
標準価格	198,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下
使用形態による目安	個人・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A4の書類が多い

■メディア対応

メディアはDVD・CD・カード(キャッシュカード・診察券等)が対象です。

■紙とメディアの分別

環境に配慮した紙とメディアの分別

■キャスター付

人にやさしくフロア内移動もキャスター付なのでラクラク。

■業界初 アワーメーター装備

使用時間が1000時間に達すると操作部を点滅表示してメンテナンス時期をお知らせします。

P92S 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 13枚 / 60Hz 12枚

細断寸法 26 × 4 (mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W
S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

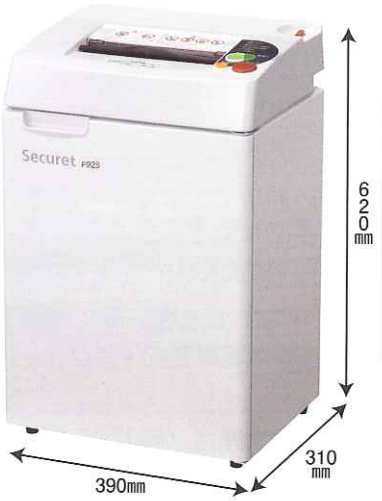

使用電源	100V　15A(50／60Hz)
定格消費電力	135W(50Hz)／130W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	10枚(50Hz)／9枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約26.8ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H620
質量	約27kg
標準価格	138,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下
使用形態による目安	個人・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A4の書類が多い

■可動式投入口プレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カッターは自動停止します。

■扱いやすい操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤操作を防止するため、スタートキー・逆転キーに凸ガードを付けました。大きなストップキーで停止操作を的確に行うことができます。

P142L 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 15枚 / 60Hz 14枚

細断寸法 26 × 4 (mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W
S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

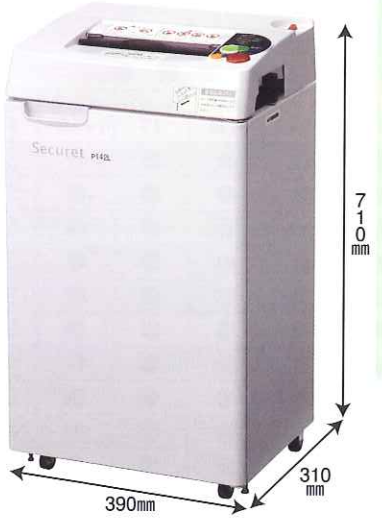

使用電源	100V　15A(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／140W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	11枚(50Hz)／10枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約28ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H710
質量	約30kg
標準価格	168,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下
使用形態による目安	個人・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A4の書類が多い

■手動チップならし装置

【チップ満杯】が点灯時、『手動チップならし』レバーを引くとナラシバー(青)がチップの山を崩します。ドアを開けてチップを処理することなく、使用が可能になります。
数回繰り返し、満杯が解除されなくなりましたらチップを捨ててください。

Desk Side Type デスクサイドタイプ 機能美と快適性の調和、スマートな省スペースタイプ。

D202S 業務用

細断枚数(A4)		
最大	50Hz	17枚
	60Hz	16枚

細断寸法：3×20(mm)

A3 / AUTO / AUTO / 満杯 / AUTO OFF / 0W / S

グリーン購入法適合品 / RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下	10～20名
使用形態による目安	個人用	一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い	

■2WAY扉

デスクサイドタイプはチップボックスを正面・側面のどちらからでも取り出せる省スペース設計。デスクの脇、OA機器の横、壁際等、オフィスのレイアウトに合わせて自由に設置することができます。
(D202S、D202Lに採用)

※チップボックスには自治体指定の45リットルゴミ袋もセットできます。
(D202Sに採用)

使用電源	100V 15A(50／60Hz)
定格消費電力	340W(50Hz)／340W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)／11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	47ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	51kg
標準価格	278,000円(税別)

D202L 業務用

細断枚数(A4)		
最大	50Hz	17枚
	60Hz	16枚

細断寸法：3×20(mm)

A3 / AUTO / AUTO / 満杯 / AUTO OFF / 0W / S

グリーン購入法適合品 / RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下	10～20名
使用形態による目安	個人用	一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い	

■レベルプレス装置

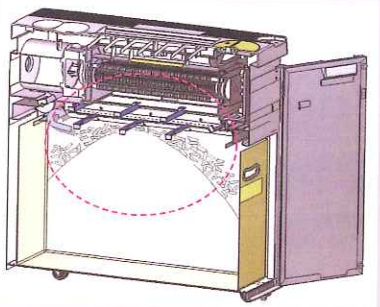

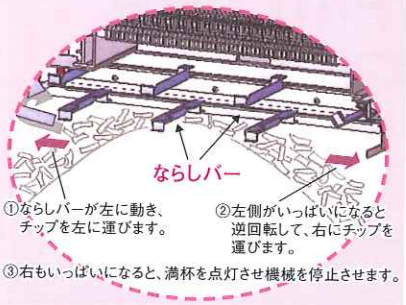

チップ(細断くず)の量をセンサで検知し、ならしバーが往復することによりチップの押しならしを繰り返します。面倒な手押しの回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。(D202L、F602Lに採用)

使用電源	100V 15A(50／60Hz)
定格消費電力	350W(50Hz)／360W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)／11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	42ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	55kg
標準価格	328,000円(税別)

Floor Type フロアタイプ オフィスの幅広い用途に対応するスタンダード機。

F402S

細断枚数(A4)

最大	50 Hz	26枚
	60 Hz	25枚

業務用

細断寸法



A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V 15A(50／60Hz)
定格消費電力	490W(50Hz)／480W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz)／19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約82kg
標準価格	398,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
20～30名	一般オフィス用	A3の書類が多い

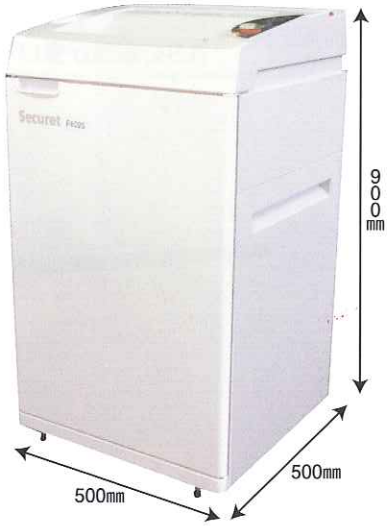

▌可動式投入口プレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カッターは自動停止します。

F402P

細断枚数(A4)

最大	50 Hz	25枚
	60 Hz	24枚

業務用

細断寸法



A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V 15A(50／60Hz)
定格消費電力	560W(50Hz)／590W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz)／19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約100kg
標準価格	498,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
20～30名以上	一般オフィス用	A3の書類が多い

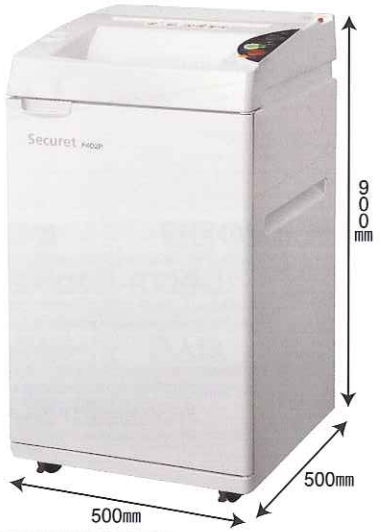

▌チップ拡散フラッパー

細断中、カッタ部の下に付いているフラッパーが落ちてくるチップ(細断くず)を散らして、山状に溜まるのを軽減します。(F402P、F402WP に採用)

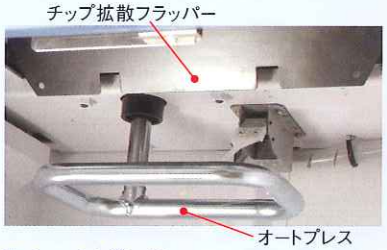

▌オートプレス

プレスバーで圧縮致します。細断途中でチップを押したり均したりする作業が軽減されます。また、プレスのない機械と比較して 約2倍収容できるので、袋の節約など環境配慮にも貢献できます。

F402WP

細断枚数(A4)

最大	50 Hz	24枚
	60 Hz	23枚

業務用

細断寸法



B3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V 15A(50／60Hz)
定格消費電力	600W(50Hz)／610W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	19枚(50Hz)／18枚(60Hz)
投入口	400mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	103ℓ
大きさ(mm)	W600×D500×H1000
質量	約130kg
標準価格	718,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
30名以上	一般オフィス・コンピュータ・大量処理用	B3～A2の書類が多い

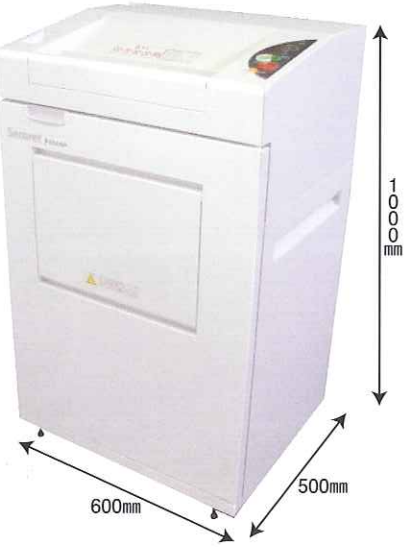

▌前面ラック

ストックフォーム用紙の連続細断時や作業台に便利なペーパーラック。
(F402WPに採用)

※横開きチップボックスを採用し、廃棄時のチップ取り出しに便利です。

Floor Type フロアタイプ 一度に50枚細断できる多枚数細断機モデルの決定版!!

F602L 業務用

細断枚数(A4)		
最大	50Hz	50枚
	60Hz	50枚

細断寸法: 28 × 3 (mm)

A3 / AUTO / AUTO / 満杯 / AUTO OFF / 0W / S / グリーン購入法適合品 / RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	30名以上
使用形態による目安	一般オフィス用 / 大量処理
細断物の種類による目安	A3〜A2の書類が多い

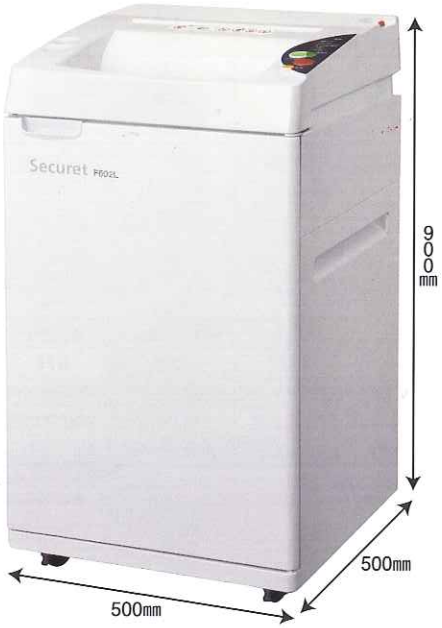

使用電源	100V 20A(50／60Hz)
定格消費電力	650W(50Hz)／650W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	25枚(50Hz)／25枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約96kg
標準価格	698,000円(税別)

■一度に50枚細断の実力で、ストレスのない文書処理を実現

セキュレットF602シリーズは、細断巾3mm機密性を確保しながら、最大細断枚数50枚の実力。用紙の厚みに応じて自動的に細断スピードが変わります。少ない書類はもちろん、大量に溜まった書類の処理も快適に作業できます。

■レベルプレス装置

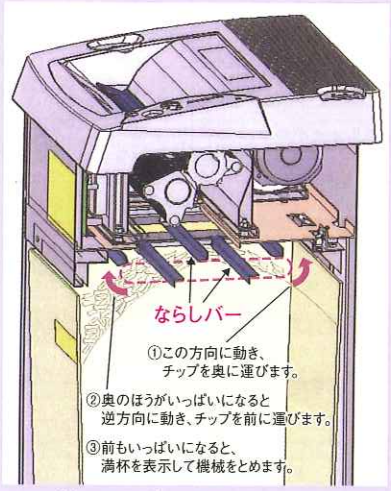

チップ(細断くず)の量をセンサで検知し、ならしバーが往復することによりチップの押しならしを繰り返します。面倒な手押しの回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。(D202L、F602Lに採用)

F602M 業務用

細断枚数(A4)		
最大	50Hz	50枚
	60Hz	50枚

細断寸法(メディア): 12mm巾

※CD、MO、FD等メディアの場合、カッター保護のため、中央部50mm細断されません。

細断寸法: 28 × 3 (mm)

A3 / AUTO / AUTO / 満杯 / AUTO OFF / 0W / 分別収納 / S / グリーン購入法適合品 / RoHS指令適合対応 / MO メディア対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	30名以上
使用形態による目安	一般オフィス用 / 大量処理
細断物の種類による目安	A3〜A2の書類が多い

使用電源	100V 20A(50／60Hz)
定格消費電力	680W(50Hz)／680W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	25枚(50Hz)／25枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm／12mm(メディア)
チップボックス容量	78ℓ／22ℓ(メディア)
大きさ(mm)	W630×D500×H950
質量	約125kg
標準価格	748,000円(税別)

■メディアに対応

3.5FD／MO／CD／DVDが細断可能です。
※散り防止の為、カバーを開けた状態で機械は動きません。
(F602Mに採用)

■分別ボックス

2つの分割されたチップボックスで、CD／DVDなどの光ディスクとそれ以外のものに分別され、より効率の良いリサイクルをバックアップします。

『セキュレット』仕様一覧

タイプ		パーソナル	パーソナル	パーソナル	デスクサイド	デスクサイド	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー
機種名		P92S	P142L	PD123M	D202S	D202L	F402S	F402P	F602L	F402WP	F602M
ベンダーコード		P92SR	P142LR	PD123M	D202S	D202L	F402S	F402P	F602L	F402WP	F602M
製品コード		C27972	C27973	C27981	C27974	C27975	C27976	C27977	C27978	C27979	C27980
用途		業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
使用電源(50/60Hz)		100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 20A	100V 15A	100V 20A
定格消費電力	50Hz	135W	130W	130W	340W	350W	490W	560W	650W	600W	680W
	60Hz	130W	140W	140W	340W	360W	480W	590W	650W	610W	680W
待機電力		0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W
細断方式		クロスカット	クロスカット	クロスカット/ストレート(メディア)	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット/ストレート(メディア)
細断寸法		約4×26mm	約4×26mm	約4×26mm/約10mm(メディア)	約3×20mm	約3×20mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm/約12mm(メディア)
投入口		220mm	220mm	220mm/130mm(メディア)	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	400mm	310mm/120mm(メディア)
投入口隙間		3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
細断枚数(A4)定格	50Hz	10枚	11枚	10枚/6枚+CD1枚	12枚	12枚	20枚	20枚	25枚	19枚	25枚
	60Hz	9枚	10枚	9枚/5枚+CD1枚	11枚	11枚	19枚	19枚	25枚	18枚	25枚
細断枚数(A4)最大	50Hz	13枚	15枚	14枚/10枚+CD1枚	17枚	17枚	26枚	25枚	50枚	24枚	50枚
	60Hz	12枚	14枚	13枚/9枚+CD1枚	16枚	16枚	25枚	24枚	50枚	23枚	50枚
細断用モータ		120W	140W	120W	230W	230W	400W	400W	600W	400W	600W
細断速度/定格	50Hz	3.0m/分	3.0m/分	2.7m/分	4.5m/分	4.5m/分	4.2m/分	4.2m/分	2~6m/分	4.5m/分	2~6m/分
	60Hz	3.5m/分	3.5m/分	3.2m/分	5.4m/分	5.4m/分	5.2m/分	5.2m/分		5.6m/分	
付加装置		—	手動チップなし装置	—	—	レベルプレス	—	オートプレス	レベルプレス	オートプレス	—
		—	—	—	—	—	—	チップ拡散フラッパー	—	チップ拡散フラッパー	—
データメディア細断		—	—	CD/カード	—	—	—	—	—	—	CD/FD/MO
メディア分別チップボックス		—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
質量		約27kg	約30kg	約29.5kg	約51kg	約55kg	約82kg	約100kg	約96kg	約130kg	約125kg
チップボックス容量		26.8ℓ	28ℓ	45ℓ/5ℓ(メディア)	47ℓ	42ℓ	87ℓ	87ℓ	87ℓ	103ℓ	78ℓ/22ℓ(メディア)
大きさ(キャスター含み)(mm)		W390×D310×H620	W390×D310×H710	W390×D310×H850	W700×D280×H710	W700×D280×H710	W500×D500×H900	W500×D500×H900	W500×D500×H900	W600×D500×H1,000	W630×D500×H950
価格(税別)		138,000円	168,000円	198,000円	278,000円	328,000円	398,000円	498,000円	698,000円	718,000円	748,000円
価格(税込)		144,900円	176,400円	207,900円	291,900円	344,400円	417,900円	522,900円	732,900円	753,900円	785,400円

●搬入設置調整料:パーソナルタイプ、デスクサイドタイプ10,000円/フロアタイプ20,000円 ●お客様の設置環境によっては(2階担ぎ上げなど)別途料金がかかる場合がございます。また、離島などの設置についても別途料金が発生しますのでお問合せ願います。
●細断枚数は電圧、紙質などによって変わります。本カタログに記載されている細断枚数および消費電力はA4上質紙64g/㎡での縦投入データです。 ●無償保障期限はお買い上げ日より1年間となります。但し、保障期間中でもお客様の不注意により生じた故障につきましては有償となります。

『セキュレット』オプションパーツ

対応機種	商品名	ご注文商品コード	単位	標準価格(税別)	標準価格(税込)
PD123M	固定用金具	C27964	1セット	7,900円	8,295円

『セキュレット』専用チップ袋

※仕様は余裕をもった寸法にしております。

対応機種	商品名	ご注文商品コード	仕様(※)	単位	標準価格(税別)	標準価格(税込)
P90S P140L P92S P142L PD123M D200S D200P D202S D202L	パーソナルデスク共用タイプ	C27931	W470×H760mm(マチ177.5mm)	1箱(100枚入)	5,000円	5,250円
	炭酸カルシウム入 パーソナルデスク共用タイプ	C27934	W470×H760mm(マチ177.5mm)	1箱(75枚入)	5,250円	5,512円
F300S F300P F400DP F402S F402P F602L F602M	フロアタイプ	C27932	W750×H960mm(マチ175mm)	1箱(200枚入)	12,000円	12,600円
	炭酸カルシウム入 フロアタイプ	C27935	W750×H960mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	8,000円	8,400円
F400WP F402WP	コンピューターアタイプ	C27933	W750×H1185mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	12,000円	12,600円
F300S F300P F400DP F400WP F402S F402P F602L F602M F402WP	炭酸カルシウム入フロア・コンピューター共用タイプ	C27936	W750×H1100mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	11,000円	11,550円
	環境配慮型 フロア・コンピューター共用タイプ	C27962	W750×H1100mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	11,000円	11,550円
F602M	メディア細断複合タイプ	C27963	W640×H800mm	1箱(100枚入)	6,000円	6,300円

⚠ 安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
●火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを投入口から噴霧しないで下さい。
●本機を長時間(パーソナル・デスクサイドは約30分、フロアタイプは約1時間)使用しますと、モーターが過熱して、機械が自動的に停止する場合があります(オートカットと言う安全装置)同時に操作パネルの『お待ちください』が点灯(黄色)しますので、消灯まで(約30分から1時間)お待ちください。なお、モーターが過熱している関係で異臭が発生する場合があります。

※このカタログに掲載している製品は、国内仕様のため、海外では使用できません。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認下さい。※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。

〈お問合せ・ご用命は〉

PRINTED WITH SOY INK

品質マネジメントシステム認証
ISO9001
環境マネジメントシステム認証
ISO14001

株式会社 石澤製作所
http://www.ishizawa-ss.co.jp
本 社 〒990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺2941 TEL.023-665-8410 FAX.023-665-7606
東京オフィス 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3丁目28番 大橋ビル1F TEL.03-3866-9375 FAX.03-3866-3851

201111